
















Megnevezés	5X10M-es partysátorhoz MEGERŐSÍTŐ SZETT	Mennyiség
1-es jelű megerősítő		10
2-es jelű megerősítő		4
3-as jelű toldó		2
4-es jelű toldó		4
5-ös jelű megerősítő (tetőhöz)		6
6-os jelű acél hurok		20
7-es jelű feszítő		10
M6X30mm csavar		36
M6X60mm csavar		8
Hosszú gumihurok		48
Merevítő (5-ös jelű megerősítőhöz)		12
Felfogató (lábaknál)		8
Felfogató (sarki lábaknál)		4

1. Fogassuk össze az M6x30mm csavarokkal a lábakat. (Erősítsük össze őket.)




Figyelem! A sátor sarkainál az 1-es és 2-es jelölésű csöveket kell alkalmazni úgy, hogy a csőre fogatott merevítő kisebbik része a sátor belseje felé essen.

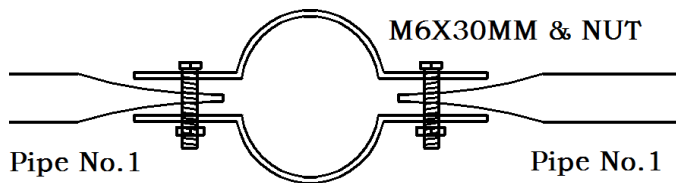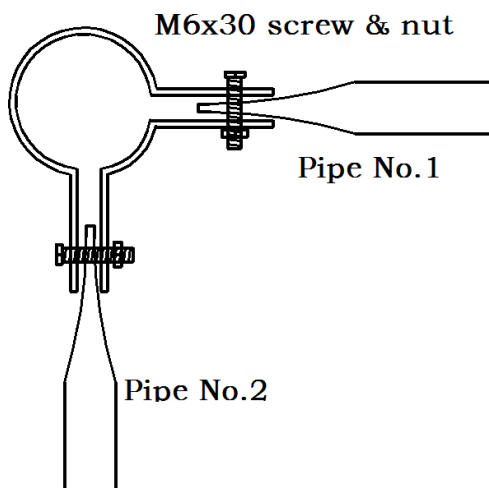

2. Kövesse a sátor felülnézeti ábráján jelölteket!


Az **oldalfalak** megerősítéséhez 1-es csövet, a **végfalhoz** 2 db 2-es csőből, 1 db 3-as csőből és 2 db 4-es toldóból álló megerősítést használjon M6X60 mm csavarok segítségével.

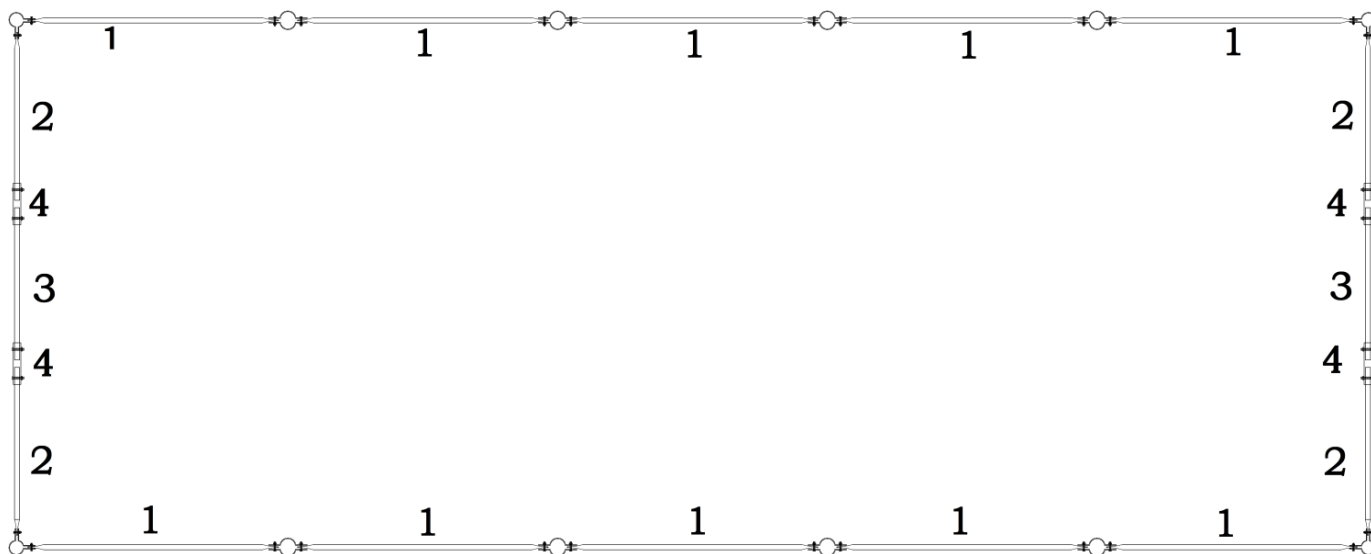

3. A sátor tetejének megerősítéséhez használja az 6-os számú acél hurkokat és a 7-es számú feszítőket. Az 5-ös számú megerősítő csöveket vízszintesen tegye fel.

Figyelem!

Az acélhuzalt a tetőcső középső furatába akassza be. Kérem, először ne húzza meg a feszítőket, csak akkor, amikor az összes a helyén van.

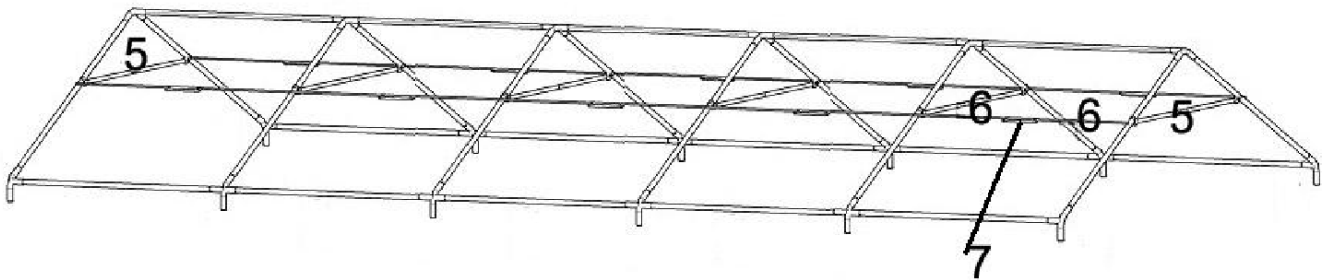

Figyelem!

1. Vegye figyelembe, hogy a sátrat óvatosan kell kezelni a sérülések elkerülése érdekében.
2. Ne erőltesse a keretet, mert közben megsérülhet.
3. A sátrak ideiglenes menedékként szolgálnak, és szélsőséges időjárási körülmények között (vihár, erős szél stb.) nem tartózkodhat alattuk senki. (A balesetek elkerülése érdekében.)
4. Kérjük, válasszon megfelelő helyet a sátnak, hogy elkerülje a földalatti locsolórendszerek, víz-, gáz- vagy elektromos vezetékek károsodását!